Panasonic®

取扱説明書

保管用

誘導灯コンパクトスクエア用ガード

（一般屋内用）

FK01561・FK02561

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明 工事店様へ：この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

●施工は、取付方法にしたがい確実に行なう。施工に不備があると、落下の原因となります。
●ガードを改造しない。落下の原因となります。
●壁面取付け専用です。天井・傾斜天井への取付けはしない。落下の原因となります。
●適合器具以外使用しない。（器具の取扱説明書またはカタログにてお確かめください。）落下の原因となります。

⚠ 注意

●湿気の多い場所、振動のある場所、雨水のかかる場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。

各部のなまえと取付け方

（FK01561の場合）

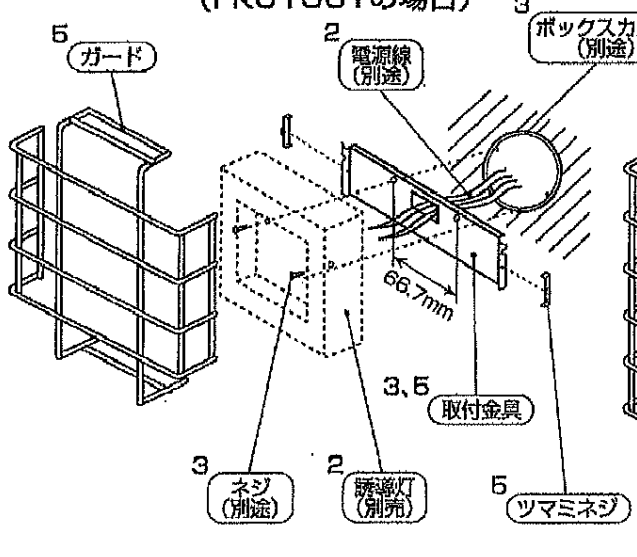

（FK02561の場合）

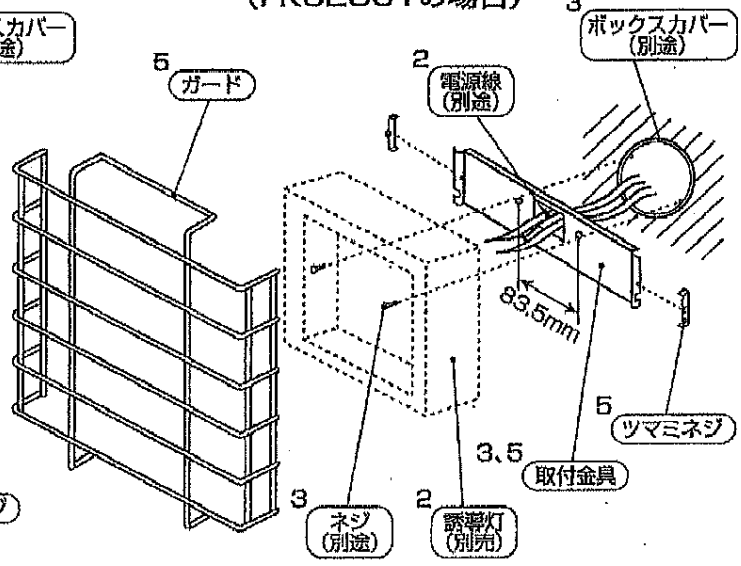

1. 取付け前の確認

・許容荷重に十分耐えるよう、取付部の強度を確保する。
・ガード側面と壁面の間には、ツマミネジの操作が出来るよう80mm以上の隙間を設けてください。
不備があると落下の原因となります。

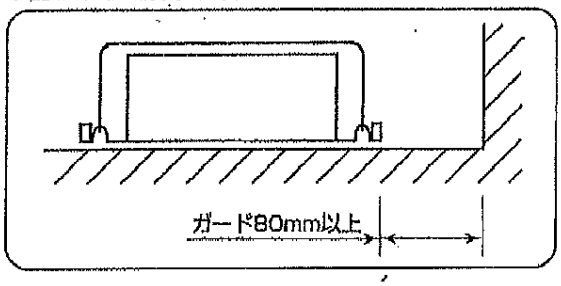

2. 電源線を接続

・誘導灯に電源線の接続を行う。
（詳しくは、器具側の取扱説明書をご覧ください。）
接続が不完全な場合、火災の原因となります。

3. 誘導灯と取付金具の取付け

・誘導灯の取付穴にネジにて取付金具と誘導灯を壁面に取付ける。
取付ピッチ：B級 → 83.5mm
：C級 → 66.7mm

取付金具の方向に注意すること。

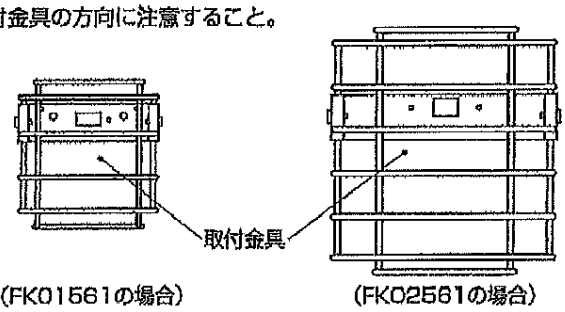

不備があると落下の原因となります。

（裏面に続く）

4. パネルの取付け
- 電池コネクターを接続し、パネルを取付ける。
（詳しくは、器具側の取扱説明書をご覧ください。）
不備があると落下の原因となります。

5. ガードの取付け
- ガードの片側を取付金具に引っ掛けて、仮止めする。
- ガードをたわませてはめ込み、ツマミネジで固定する。

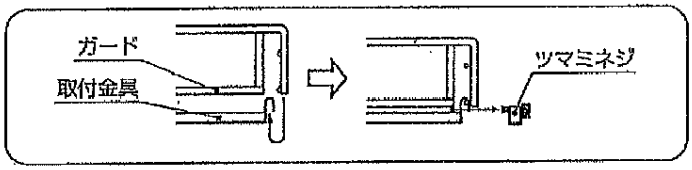

取扱説明　お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- ガードを改造しない。落下の原因となります。
- アルカリ系洗剤は使用しない。強度低下による破損の原因となります。

⚠ 注意

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- 3～5年に1回は、工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換してください。

お手入れ　⚠ 注意（必ず電源を切って行なってください。感電・やけどの原因となります。）

- ガードの清掃について……
  - 水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
  - シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

パナソニック電工株式会社　施設・屋外照明事業部　〒571-8686 大阪府門真市門真1048